

ALT AD : 291 (11 hPa)


19 JAN 06

48 43 24 N 002 22 46 E

ATIS ORLY 126.5 (FR) (☎ 01 49 75 65 80)  
131.35 (EN) (☎ 01 49 75 29 28)  
ORLY Prévol 121.05 - 120.5 (s)  
ORLY Sol 121.7 - 121.825  
ATS : H24  
BDP/BIA : BRIA de rattachement : LE BOURGET (voir GEN)

AVT : carburant : JET A1 (CIV-MIL) 100 LL non disponible  
Lubrifiants : tous lubrifiants pour ACFT courant (CIV-MIL)  
Non assuré de 2130 à 0400 (HIV : + 1 HR), sauf accord spécial négocié avec essenciers locaux.  
Lutte aviaire : groupe E.

VAR  
1°W  
(05)

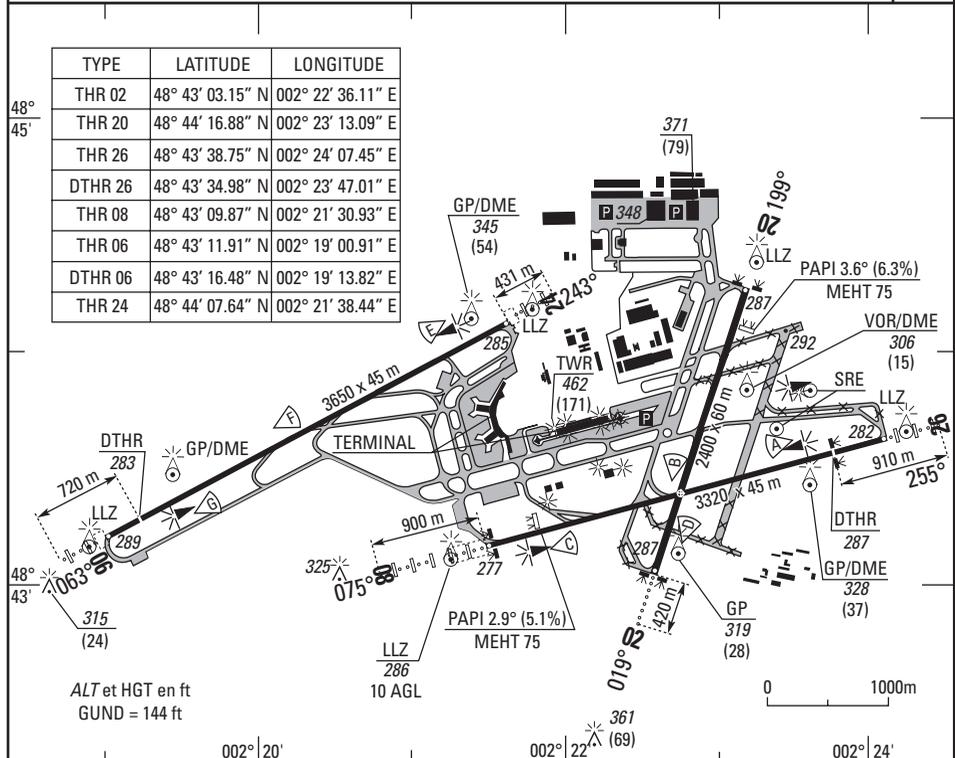

RWY	BALISAGE		DISTANCES DECLAREES				NAT	MINIMUM TKOF (RVR en m)			
	APPROCHE	PISTE	TORA	TODA	ASDA	LDA		CAT A	CAT B	CAT C	CAT D
02	LIH/LIL	LIH/LIL	2400	2400	2400	2400	Revêtuë	250	250	250	300
20	NIL	LIL	2400	2400	2400	2400	60 R/C/W/T	250	250	250	300
06	LIH/LIL	LIH/LIL	3650	3710	3650	3350	Revêtuë	150	150	150	200
24	LIH/LIL	LIH/LIL	3650	3710	3650	3650	80 F/C/W/T	150	150	150	200
08	LIH/LIL	LIH/LIL	3320	3320	3320	3320	Revêtuë	150	150	150	200
26	LIH/LIL	LIH/LIL	3320	3640	3320	2885	66 R/C/W/T	150	150	150	200

RWY 08 et RWY 24 : LVTO RVR ≥ 75 m.

**OBSERVATIONS :** Pour les vérifications PLN IFR et paramètres de DEP, appeler ORLY PREVOL 10 min AU PLUS TÔT avant l'heure prévue de mise en route. Indiquer : Indicatif-Destination-Point de stationnement et « Prêt à mettre en route dans 10 min ». Transfert sur ORLY Sol 121.7 pour la mise en route après autorisation de ORLY Prévol.

**TRANSMISSION RVR :** RWY 08, 26, 06, 24, 02  
 1) si la visibilité météorologique < 1500 m  
 a) RVR mesurée au seuil est transmise en arrivèe  
 b) RVR mesurée au seuil RWY et RVR mesurée mi-RWY sont systématiquement transmises dans cet ordre pendant finale  
 2) si visibilité météorologique > 1500 m : aucune RVR n'est transmise. Restrictions d'utilisation du terrain et utilisation de nuit de l'aéroport : voir Consignes.

**BALISAGE :** RWY 06, 08, 24, 26 : Ligne axiale codée. RWY 06 26 : Zone de toucher des roues LIH.

