

TARBES LOURDES PYRENEES
STAR

ATIS LOURDES		125.95	
APP PYRENEES	Approche	121.175	
APP LOURDES	Approche	120.3 (1)	
TWR LOURDES	Tour	119.05	
TWR LOURDES	Sol	121.8	


VAR 2°W (00)

TA 5000

Sur instruction

Provenance LFB0

(1) dans les limites de la délégation

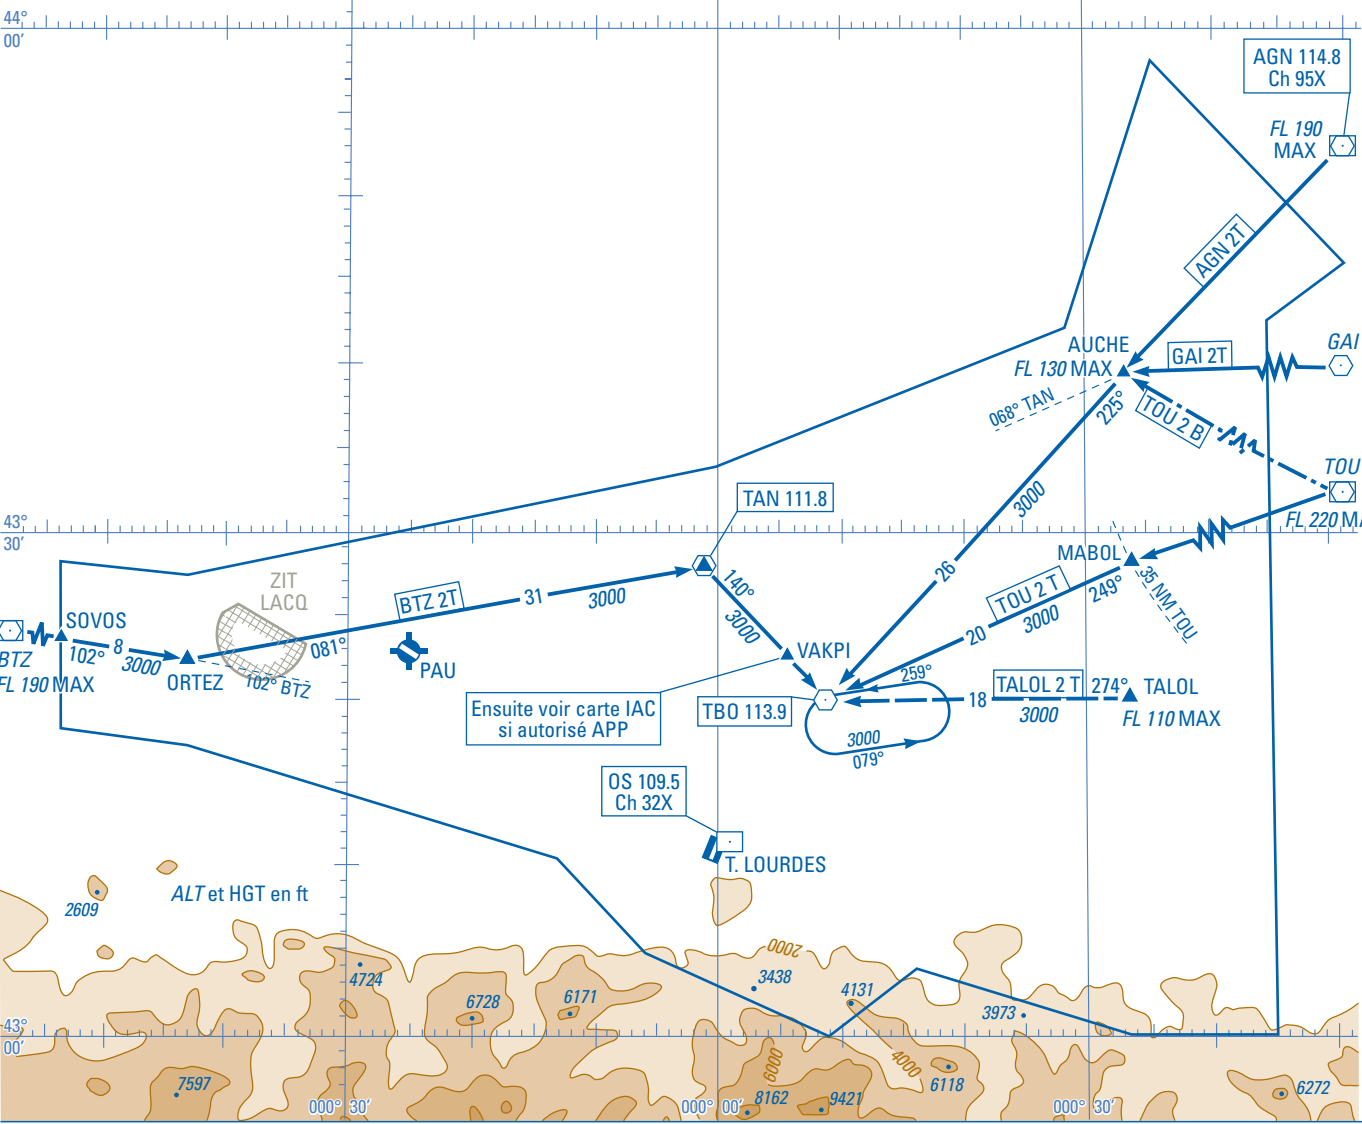

APPROCHE AUX INSTRUMENTS CAT. A B C D

TARBES **LOURDES** PYRENEES

AD2 LFBT IAC 01

VAKPI/VOR - ILS RWY 20

VAKPI/VOR - LLZ/DME RWY 20

ALT AD : 1260, **THR : 1171 (43 hPa)**

03 OCT 02

APP : PYRENEES Approche 121.175

LOURDES Approche 120.3 (1)

TWR : LOURDES Tour 119.05

ATIS LOURDES : 125.95

ILS - DME



OS 109.5

RDH : 49

VAR

2°W

(00)

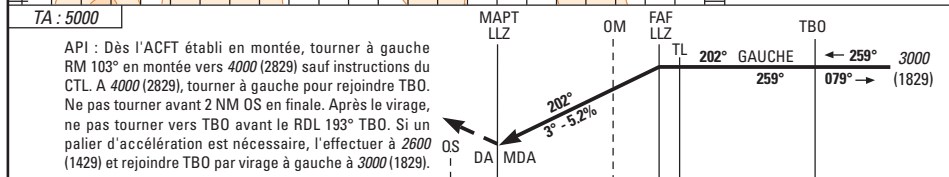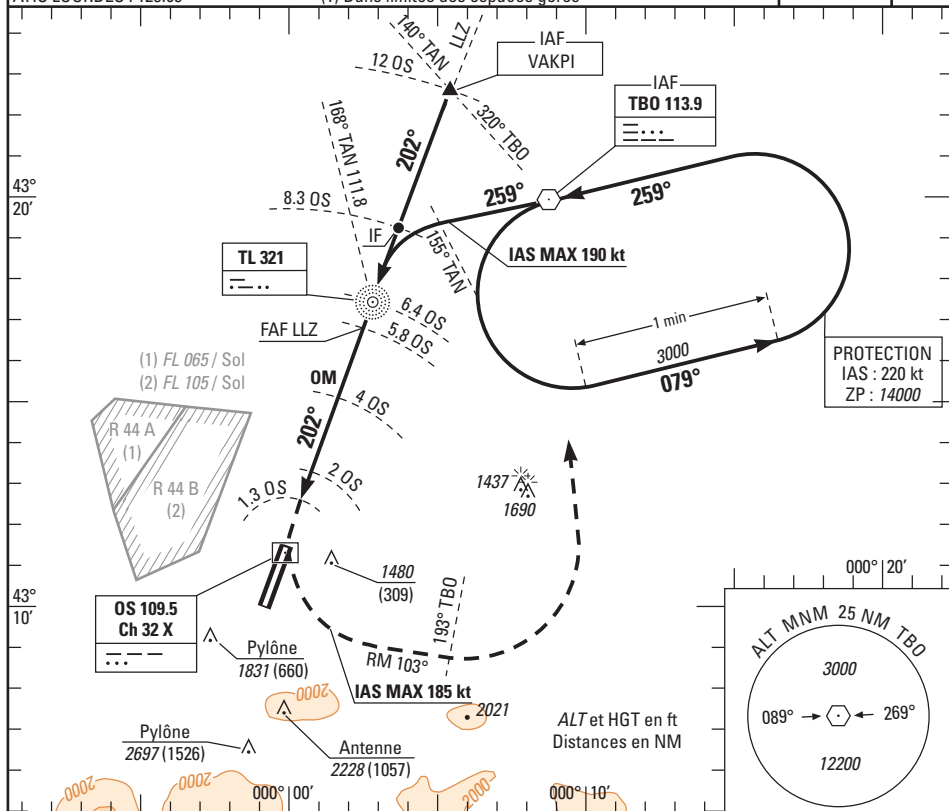

THR ← (NM)				1.1	5,6 6,2		
OS ← (NM)				1.3	4	5,8 6,4	
MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres.						REF HGT : <i>ALT THR</i>	
CAT	ILS (2)		LLZ + DME/ATT OS		OCH ILS	MVL (3)	DME OS
	DA (H)	RVR	MDA (H)	RVR			
A	1620 (440)	800	1620 (440)	900	432	2140 (960)	1500
B	1630 (450)		1630 (450)	1200	442	2540 (1360)	1600
C	1640 (460)		1640 (460)	1200	452	2640 (1460)	2400
D	1650 (470)		1650 (470)	1600	462	3100 (1920)	3600
(2) Pour minimums particuliers, voir IAC 05							

Observations : Base OCH LLZ : NIL - (3) HJ seulement et interdites à l'Ouest de la piste.

5.8 NM OS - THR	5.6 NM	70 kt 4 min 48	85 kt 3 min 57	100 kt 3 min 22	115 kt 2 min 55	130 kt 2 min 35	160 kt 2 min 06	185 kt 1 min 49
-----------------	--------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

VSP (ft/min) Non disponible



AMDT 11/02 **CHG** : VAR, normalisation.

© SIA

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

CAT. A B C D

ALT AD : 1260 (46 hPa), THR : 1240

03 OCT 02

TARBES LOURDES PYRENEES


AD2 LFBT IAC 04

MVI RWY 02

APP : PYRENEES Approche 121.175
LOURDES Approche 120.3 (1)
TWR : LOURDES Tour 119.05
ATIS LOURDES : 125.95

(1) Dans limites des espaces gérés

VAR
2°W
(00)

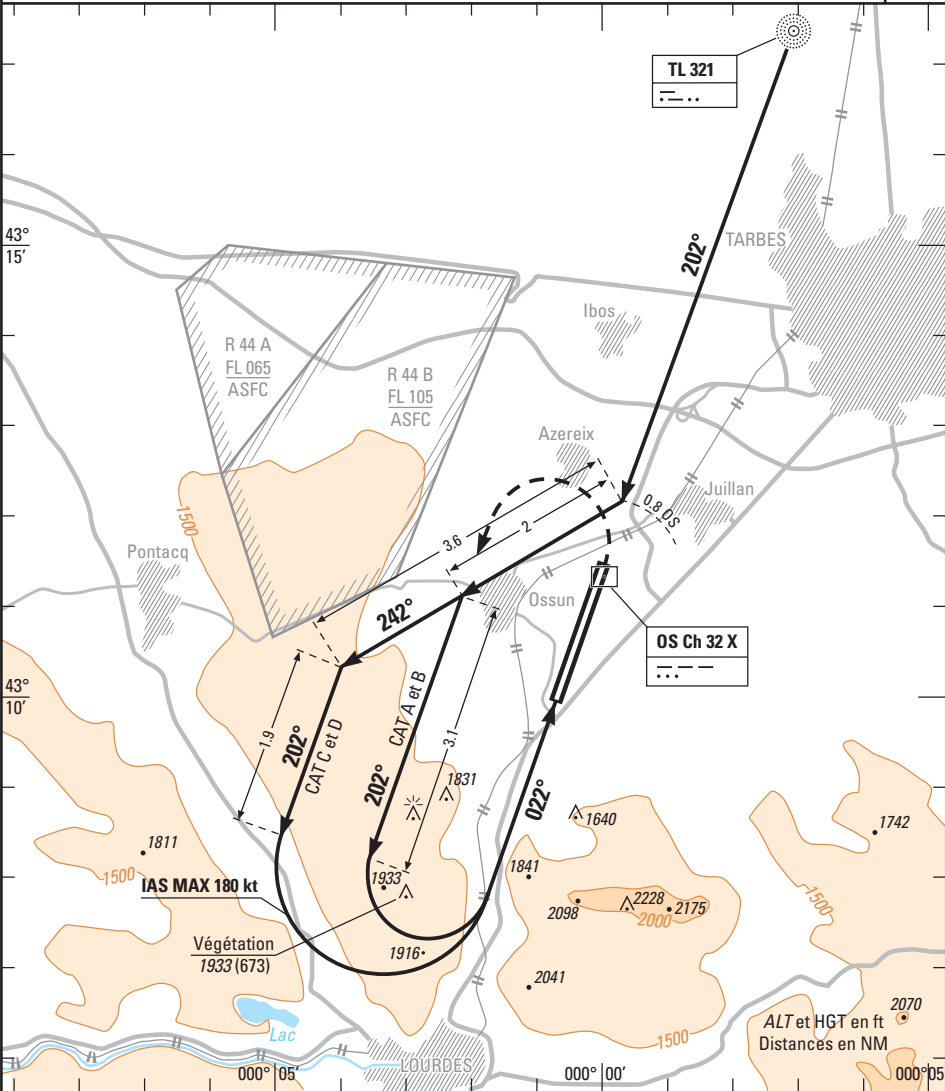

MNM AD : distances verticales en pieds, VIS en metres.

REF HGT : ALT AD

CAT	MVI (1)	
	MDA (H)	VIS
A	1500	
B	1600	
C	2440 (1180)	
D	3600	

Observations : API CAT C et D : Si R 44 B active, monter à 2600 (1340) vers TL. (1) HJ seulement.

